



KANALEN ONDER DE VLOER

JEPOGLASS/ JEPOPIR

Beide typen kanalen kunnen worden toegepast in kruipruimtes, in funderingen of eventueel in de grond. Afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan geluidsisolatie of thermische isolatie kan gekozen worden voor Jepoglass of Jepopir.

Een gevaar van kanalen in de grond en onder funderingen is dat je er naderhand niet meer bij kunt voor wijzigingen of reparaties. Daarnaast kunnen we nooit garantie geven in geval dat de kanalen beschadigen door opkomend grondwater.

Beide type kanalen worden in principe op dezelfde manier gemonteerd.



IN KRUIPRUIMTES


Er dient een minimale montagehoogte van 60cm te zijn. De kanalen worden opgehangen aan de bovenliggende vloer of op pootjes gemonteerd.

IN FUNDERINGEN

Kanalen worden eerst gemonteerd op bijvoorbeeld houten bokjes. Tijdens het leggen van de vloeren hangen we de kanalen op aan de vloeren, zodat deze vrij liggen van zand/ eventueel water. Dit raden wij te allen tijde aan.

IN DE GROND

Wij zijn geen voorstander van kanalen die in de grond komen, maar in sommige gevallen is hier geen andere mogelijkheid voor. Door bijv. opkomend grondwater, verzakkingen of te grote druk kunnen de kanalen scheuren en kapot gaan. Om dit te voorkomen dienen de kanalen volgens onderstaand schema gemonteerd te worden. .

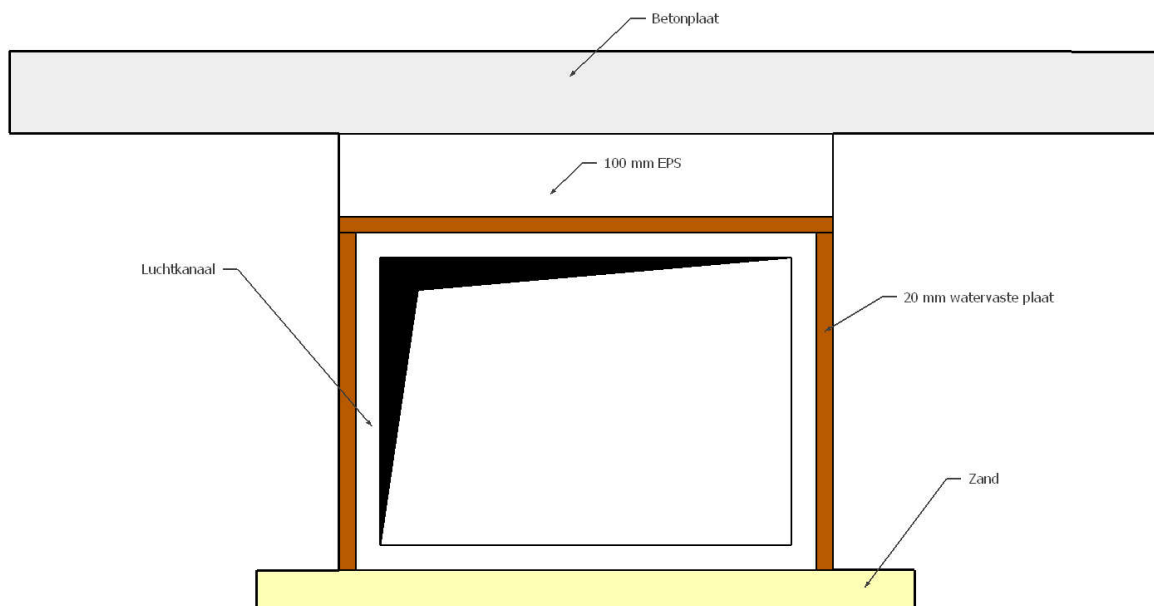

JENTI B.V.

Schelluinsestraat 52 A
4203 NN, Gorinchem

+31 (0)183 65 11 00
info@jentibv.nl